Panasonic
ideas for life

ハンディターミナル
JT-H300HTシリーズ
暫定版

- 1回の充電で長時間稼働
- 2m落下に耐えられる堅牢設計
- アプリケーション開発はVC, VB, C#対応
- FOMA通信機能内蔵、無線LAN通信 (一部機種)
- タッチパネル (一部機種)
- microSDHCカード/microSDカード対応

Bluetooth®
microSD™ HC

ハンディターミナル
JT-H300HT-10
＜レーザースキャナタイプ＞
JT-H300HT-3W
＜無線LAN通信・レーザースキャナタイプ＞
JT-H300HT-2W
＜無線LAN通信・CMOSメガピクセルカメラ搭載タイプ＞
JT-H300HT-2H
＜無線LAN通信・FOMAモジュール・CMOSメガピクセルカメラ搭載タイプ＞
オープン価格

堅牢性能と省電力性能にさらに磨きをかけ、OSにWindows CEを採用したハンディターミナル。多彩な通信機能は、ビジネスの現場の機動力を飛躍的に高めます。

1回の充電で長時間稼働
進化した省電力設計により、連続動作テストで25時間※を達成。
「止まらない」「止められない」ビジネスの現場を強力にサポート。
※JEITA 動作モードG

アプリケーション開発はVC, VB, C#対応
OSにWindows CEを採用し、.NET Compact Framework 3.5を搭載済み。ソフト開発はVisual Studio上でVC、VB、C#を利用可能。

画面の見やすさと使いやすさ
2.7型カラー液晶は炎天下でも見やすい半透過型。大型十字キーと照光キーを搭載し、暗闇でも片手で操作可能。またタッチパネルを搭載したモデルは、直感的で簡単に操作できます。

使いやすいキー配列
片手で操作ができるキー配列と照光キーを搭載し、使いやすさを追求した7つのファンクションキーを採用。暗闇でも簡単にキー入力が可能です。

2m落下に耐えられる堅牢設計
当社独自の構造により2.0 mの耐落下性能（当社独自基準）を実現。
一方向だけでなく、全方向からの衝撃に耐えることができます。
塵埃の侵入が無く、雨にも強い防塵、防滴設計。（IP64準拠）

多彩な通信機能
Bluetooth、IrDA、USBは全機種搭載。無線LANや公衆パケット通信機能との組み合わせで、ビジネスの行動範囲を拡大します。

詳細はこちら　http://panasonic.biz/it/ht/

■システム構成例

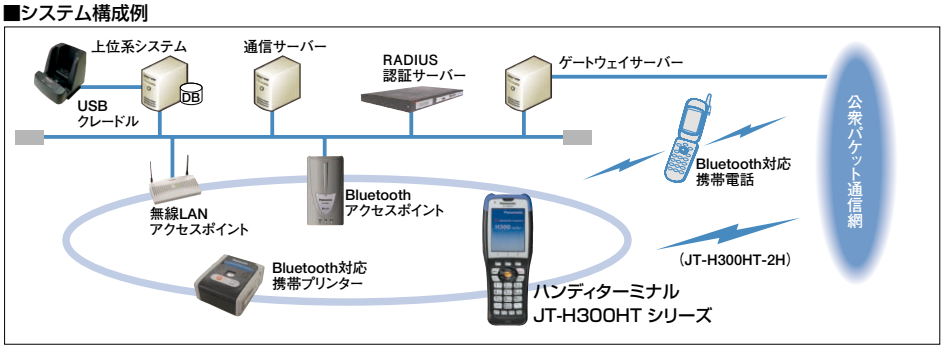

■寸法図

■仕様

品番		JT-H300HT-10	JT-H300HT-3W	JT-H300HT-2W	JT-H300HT-2H
CPU		32bit RISC CPU			
OS		Microsoft Windows embedded CE 6.0 Pro			
アプリケーション開発環境		Microsoft Visual Studio 2008 Professional *VC, VB, C#に対応			
メモリー	ROM	FROM 32MB（システム領域） Flash Disk 128MB（一部システム領域）			
	RAM	64MB			
メモリーカードスロット		あり（microSDHCカード／microSDカード）			
表示	液晶	2.7型 半透過型TFTカラー液晶			
	表示ドット数	240 × 320 ドット（QVGA）			
	バックライト	あり（白色LED）			
	タッチパネル	－	あり（抵抗膜方式）	－	－
LED表示		あり（赤・緑 2色）			
スキャナー	方式	赤色半導体レーザー（クラス2レーザー製品）		131万画素CMOSセンサー（クラス2レーザー製品）	
	最少分解能	0.127 mm以上		2次元コード 0.254 mm以上 バーコード 0.169 mm以上	
読取可能コード	一次元	EAN-13、EAN-8（JAN-13、JAN-8）、UPC-A、UPC-E、UPC/EAN（アドオン付き）、Code39、Code128、ITF、NW-7、GS-1 DataBar（レーザーのみ）			
	二次元	－		PDF417、QRコード（モデル2）、Maxicode	
通信機能	USB	USB2.0 Full Speedモード（最大12 Mbps） *コネクタ形状（mini-B）			
	IrDA	IrDA Ver.1.2（最大115 Kbps、但し独自プロトコル）			
	Bluetooth	Bluetooth Ver.2.0 + EDR（Class 2）			
	無線LAN	－	IEEE 802.11b/g		
	公衆パケット通信	－			FOMAパケット通信
ブザー		あり（6段階、無・1～5）			
バイブレーター		あり			
時計機能		あり			
電源	種別	専用電池パック（リチウムイオン二次電池：定格：3.7 V 1,700 mAh）			
	動作時間	約25時間 ※JEITA 動作モードG			
	充電時間	約4時間（周囲温度25 ℃、電池電圧3.0 V時）			
	メモリーバックアップ時間	低電圧検出後 約3分			

外形	寸法	約174 mm × 約66 mm × 約45 mm			
	質量（電池パック含む）	約 250 g	約 250 g	約 255 g	約 285 g
環境条件	動作温度	-10 ℃～50 ℃			
	動作湿度	20 %RH～80 %RH（結露なきこと）			
	落下強度	2.0 m			
	保護構造	IP64			
付属品		・ストラップ ・バッテリーパック	・タッチペンホルダ付きストラップ ・バッテリーパック ・タッチペン	・ストラップ ・バッテリーパック	

※JEITA動作モードG：LCDバックライトを点灯した状態で、新品の電池パックを用いて、10秒毎に2回バーコードスキャンし、1KBのデータを送受信。弊社試験環境では、CPUは最低クロック、バックライトは最低照度に設定。

・Microsoft、Windows、Visual Studioは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
・FOMAは株式会社NTTドコモの登録商標です。
・Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
・microSDHCおよびmicroSDは商標です。

■オプション（別売品）

充電台（1ヶロ）
JT-H200CU-0B
オープン価格
※ACアダプター JT-8000AD-10 別売

集合充電器（10ヶロ）
JT-H250CG-10
オープン価格

USBクレードル
JT-H300CU-10
オープン価格

携帯プリンター（2インチ）
JT-H200PR-30
オープン価格
※バッテリーパック 別売

Bluetoothアクセスポイント
JT-H200AP-20
オープン価格
※ACアダプター JT-8000AD-10 別売

無線LANアクセスポイント
JT-H300AP-10（予定）
オープン価格

HT用ソフトケース
JT-H200HT-C0
オープン価格

携帯プリンター（4インチ）
JT-H240PR-10
オープン価格
※バッテリーパック 別売

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。 http://panasonic.biz/it/ht/

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます
詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

ハロー！環境技術 エコ製品で広めよう温暖化 チーム・マイナス6%
パナソニック グループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。

材料のエコ 世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。
※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル

ISO 14001 世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格 ISO14001の認証を取得しています。

プライバシーマーク A300018(01)
当社は2006年3月、日本情報処理開発協会より適切な個人情報取り扱い事業者に付与される『プライバシーマーク』を取得しました。

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック株式会社
システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル 0120-878-410（パナハヨイワ） 受付：9時～18時（土・日・祝日除く）

ホームページからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問合せはご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック株式会社
システムソリューションズ社
モビリティビジネスユニット
〒223-8639
横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
または、システムお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2009年6月現在のものです。

M2-JT043

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。